

ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ



ΑΡΔΕΥΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ



ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ


- Οι δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης κατασκευάζονται κατά EN 1074-2 .
- Σώμα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG 50 .
- Φλάντζες σύνδεσης κατά EN 1092-2 .
- Μήκος δικλείδων κατά DIN 3202 F4.
- Πίεση λειτουργίας 16 bar.
- Κατάλληλες για πόσιμο νερό και λύματα.
- Μηδενική διαρροή (Class A) .
- Δοκιμή 100% .

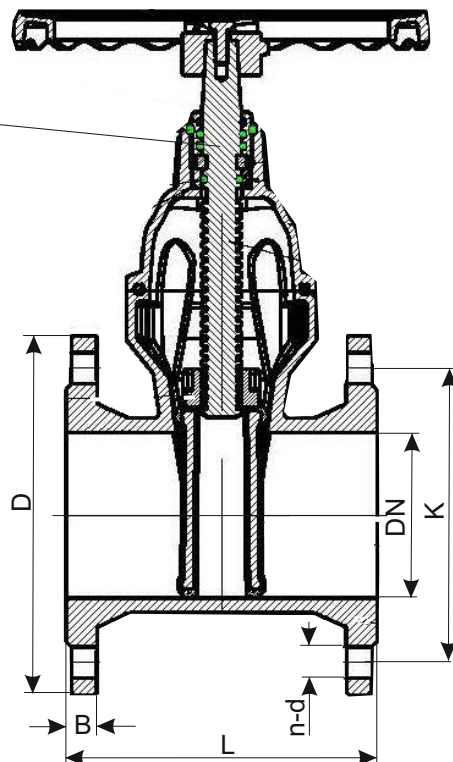

- Χαμηλή πτώση πίεσης
- 4 O-ring στον άξονα
- Τα 3 O-ring του άξονα μπορούν να αντικατασταθούν υπό πίεση
- Έδρες άξονα ορειχάλκινες

DN	D	K	n-d	L		turns to close	Weight Kg	
				F4	F5		F4	F5
50	165	125	4*19	150	250	13	8,5	11,0
65	185	145	4*19	170	270	17	10,0	13,0
80	200	160	8*19	180	280	20	13,0	16,0
100	220	180	8*19	190	300	25	18,0	20,0
125	250	210	8*19	200	325	21	25,0	29,0
150	285	240	8*23	210	350	25	35,0	39,0
200	340	295	12*23	230	400	34	50,0	58,0
250	405	355	12*28	250	450	42	74,0	86,0
300	460	410	12*28	270	500	50	109,0	125,0
350	520	470	16*28	290	550	58	150,0	170,0
400	580	525	16*31	310	600	57	210,0	235,0
450	640	585	20*31	330	650	38	250,0	290,0
500	715	650	20*34	350	700	42	330,0	370,0
600	840	770	20*37	390	800	50	480,0	520,0

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

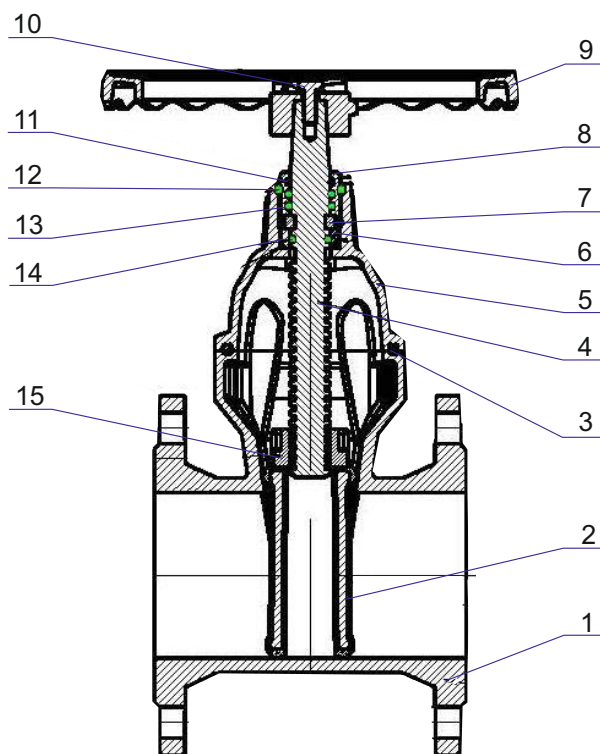

Νο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
1	Σώμα	Χυτοσίδηρος GGG 50 EN 1563
2	Δίσκος	Χυτοσίδηρος GGG 50 + EPDM
3	Ελαστικό	NBR
4	Άξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420
5	Καπάκι	Χυτοσίδηρος GGG 50 EN 1563
6	Ροδέλα	Ορείχαλκος EN 12164
7	Οδηγός	Ορείχαλκος EN 12164
8	Περικόχλειο	Ορείχαλκος EN 12164
9	Βολάν	Χυτοσίδηρος GGG 50 EN 1563
10	Κοχλίας	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420
11	Κάλυμμα	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420
12	O-RING	NBR
13	O-RING	NBR
14	O-RING	NBR
15	Περικόχλειο δίσκου	Ορείχαλκος EN 12164

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σώμα	Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG 50	EN 1563 / EN 1092-2
Σύρτης	Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG 50 + EPDM	EN 1563 / EN 681-1
Άξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420	EN 10088-1
Ελαστικό	EPDM	EN 681-1
Θερμοκρασία	80°C	
Βαφή	Εποξική RAL 5005 250 μm κατάλληλη για πόσιμο νερό	DIN 30677
Δοκιμή	Σώμα PN*1,5 - Έδρα PN*1,1	EN 12266