






ΤΥΠΟΣ F για πίεση μέχρι 5 Bar.

ΤΥΠΟΣ FH (με άγγιστρα) για πίεση 10 Bar.

Σφάλμα παροχής 0 έως + 30% για παροχές μέχρι 3 l/s .

Σφάλμα παροχής 0 έως + 20% για παροχές άνω των 3 l/s .

Ο περιοριστής παροχής μειώνει την παροχή ανεξάρτητα από τις μεταβολές πίεσης και παροχής. Το ελαστικό σε συνεργασία με την έδρα εξασφαλίζει προοδευτική παραμόρφωση έτσι ώστε να μεταβάλλει τη ροή σε συνάρτηση με τη δυναμική πίεση του δικτύου.

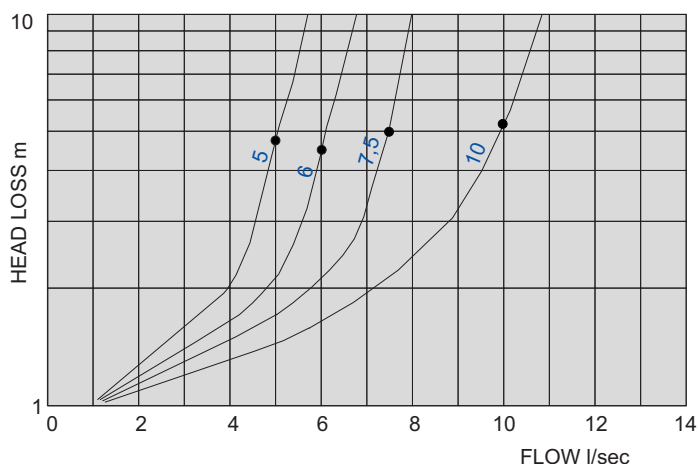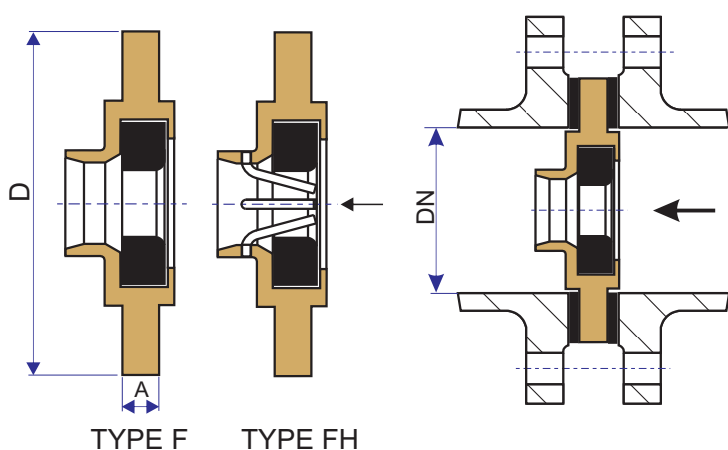

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΑΣ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ)

DN	50	60-65	80	100	125	150	200	250	300
A	23(7)	23(7)	23(8)	23(8)	25(8)	25(12)	25(12)	25	25
D	100	110-122	138	158	188	210	268	320	370

ΠΑΡΟΧΕΣ l/sec

mm	1,5	3	4	5	6	7,5	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
50	*	*	*																
65		*	*	*															
80				*	*	*	*	*											
100				*	*	*	*	*	*	*									
125					*	*	*	*	*	*	*								
150							*	*	*	*	*	*	*						
200								*	*	*	*	*	*	*	*	*			
250													*	*	*	*	*	*	
300															*	*	*	*	*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σώμα	Σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG 40	EN 1563
	Χάλυβας	EN 10025
Ελαστικό	EPDM - NBR	EN 681-1
Άγγιστρα	Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304	EN 1.4301
Βαφή	Εποξειδική RAL 5005 (πόσιμο νερό)	DIN 30677