



Τα αναλογικά υδρόμετρα λειτουργούν με την βοήθεια ειδικού "venturi", μπορούν να λειτουργήσουν σε ευρεία κλίμακα παροχής με μεγάλη ακρίβεια και χαμηλή πτώση πίεσης.


Όλα τα συστατικά είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και κατάλληλα και άρδευση. Είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ηλεκτρική έξοδος. Απλή εγκατάσταση και εύκολη συντήρηση.

Η εταιρία μας διαθέτει σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο δοκιμαστήριο για την διακρίβωση των υδρομέτρων.



TYPE N

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : DN 50 - 80 mm
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : PN 16 Bar .
ΣΥΝΔΕΣΗ : ΣΠΕΙΡΩΜΑ BSP / ΦΛΑΝΤΖΑ

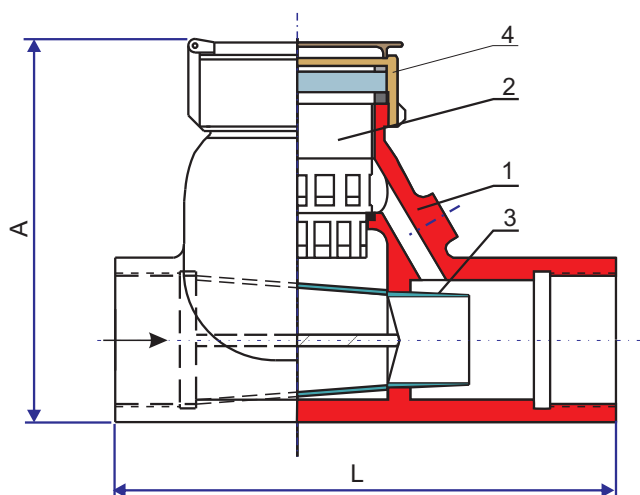


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

1	Σώμα	Χυτοσίδηρος GG 25
2	Μηχανισμός υδρομέτρου	Πλαστικός
3	Φίλτρο / βεντούρι	ABS
4	Καπάκι υδρομέτρου	Ορείχαλκος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DN mm	ΤΥΠΟΣ	A	L	D
2 "	N	170	220	
50 FL	N	222	220	165
50 FL	P	140	165	165
65 FL	P	160	220	185
80 FL	P	160	220	200
100 FL	P	180	250	220

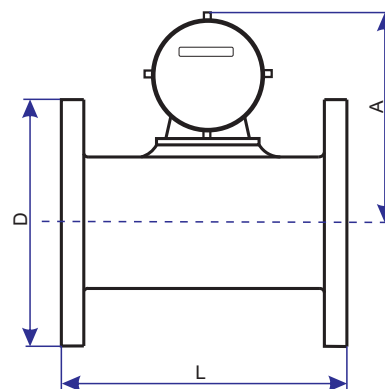

DN mm	50	65	80	100
Μέγιστη παροχή m ³ /h	40	55	60	60
Ελάχιστη παροχή m ³ /h	1,2	2,1	3,3	5,5
ΔΡ bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Πίεση λειτουργίας bar	16			
Θερμοκρασία	60°C			
Σφάλμα μέτρησης	± 5%			



TYPE P