



















Οι υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου είναι άμεσης φραγής και λειτουργούν με την πίεση του δικτύου. Όταν στο θάλαμο ελέγχου η πίεση είναι ίση με την πίεση του δικτύου το ελαστικό διάφραγμα κλείνει τη βαλβίδα. Ένα ελατήριο πάνω από το διάφραγμα βοηθάει το κλείσιμο της βαλβίδας ανεξάρτητα από το επίπεδο της πίεσης ή της παροχής. Εκτονώνοντας την πίεση από το θάλαμο ελέγχου η βαλβίδα ανοίγει. Το μόνο κινούμενο τμήμα της βαλβίδας είναι το διάφραγμα.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΥΛΙΚΟ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ GG 25 - ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG 40					
mm	Inch	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΙΔΩΤΗ	ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑΚΗ	ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ	ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΓΩΝΙΑΚΗ
50	2	V 50-50	 4 Kg	 5 Kg	 8,5 Kg	 9,2 Kg
65	2 ½	V 65-50	 4,3 Kg	 5,3 Kg	 10,5 Kg	 11,5 Kg
80	3	V 80-50			 11 Kg	 12,5 Kg
80	3	V 80-80			 20 Kg	
100	4	V 10-50			 13 Kg	
100	4	V 10-10			 24,5 Kg	
125	5	V 12-10			 28 Kg	
150	6	V 15-15			 50 Kg	
200	8	V 20-15			 63 Kg	
250	10	V 25-20			 110 Kg	
300	12	V 30-30			 160 Kg	

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1	Σώμα	Χυτοσίδηρος GG 25 -GGG 40
2	Καπάκι	Χυτοσίδηρος GG 25 - GGG 40
3	Διάφραγμα	NBR
4	Οδηγός ελατηρίου	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
5	Ελατήριο	AISI 302
6	Κοχλίες-περικόχλια	Χάλυβας γαλβανιζμένος

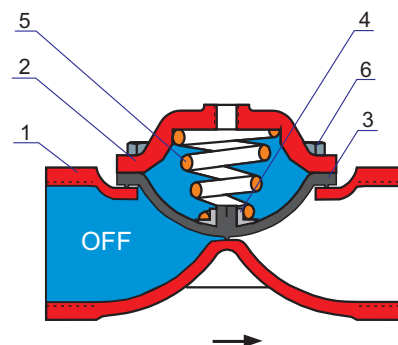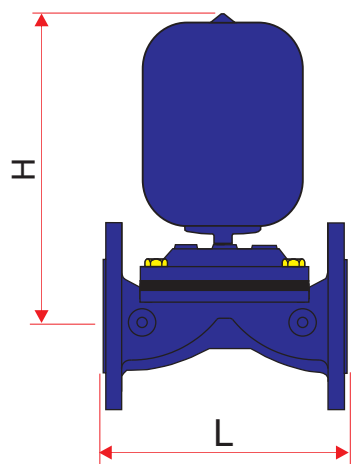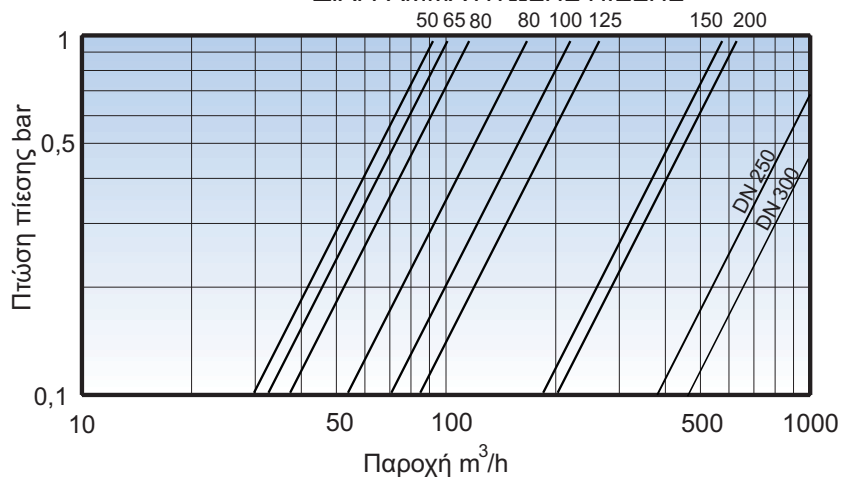
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


DN mm	Inch	ΜΗΚΟΣ L	ΥΨΟΣ H
50	2	300	550
65	2 1/2"	300	550
80	3	300	560
100	4	300	560
125	5	300	560
150	6	390	680
200	8	390	680
250	8	460	750

Η βαλβίδα QS - V ανοίγει αμέσως όταν η πίεση του δικτύου υπερβεί το επιθυμητό όριο .

Η βαλβίδα QS - V είναι απλή στην λειτουργία της , στη ρύθμιση και την συντήρησή της . Λειτουργεί με τη βοήθεια δοχείου πεπιεσμένου αέρα του οποίου η πίεση ρυθμίζεται , ώστε η βαλβίδα να εκτονώσει ακαριαία το ρευστό , όταν η πίεση υπερβεί το ρυθμιζόμενο όριο . Το δοχείο μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση απο την βαλβίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φλάντζα σύνδεσης

Σπείρωμα

Πίεση λειτουργίας

Βαφή

Δοκιμή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

EN 1563 / EN 1092-2

BSP / NPT

PN 10-16-25

Ηλεκτροστατική εποξική 250 μ m DIN 30677

EN 1074-1-5