



ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΑΡΔΕΥΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ

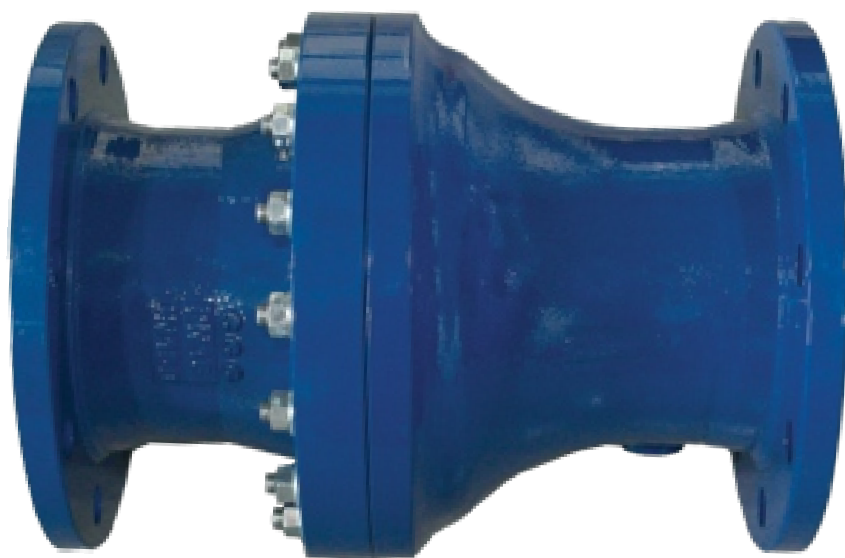


ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

Η βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα για μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, αθόρυβο κλείσιμο και δε δημιουργεί υδραυλικό πλήγμα. Το κλείσιμο της βαλβίδας γίνεται ομαλά, από μια ελαστική μεμβράνη ειδικής μορφής και σύνθεσης.

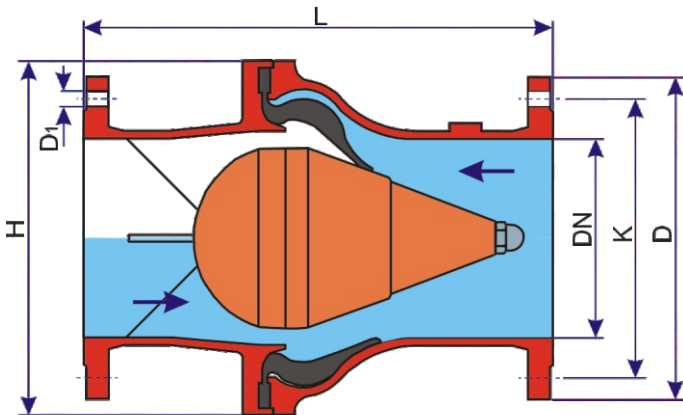

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
Σώμα	Σφαιροειδής χυτοσ. GGG 40
Κώνος	Σφαιροειδής χυτοσ. GGG 40
Λάστιχο	EPDM/NBR
Βίδες	Χάλυβας γαλβανιζέ

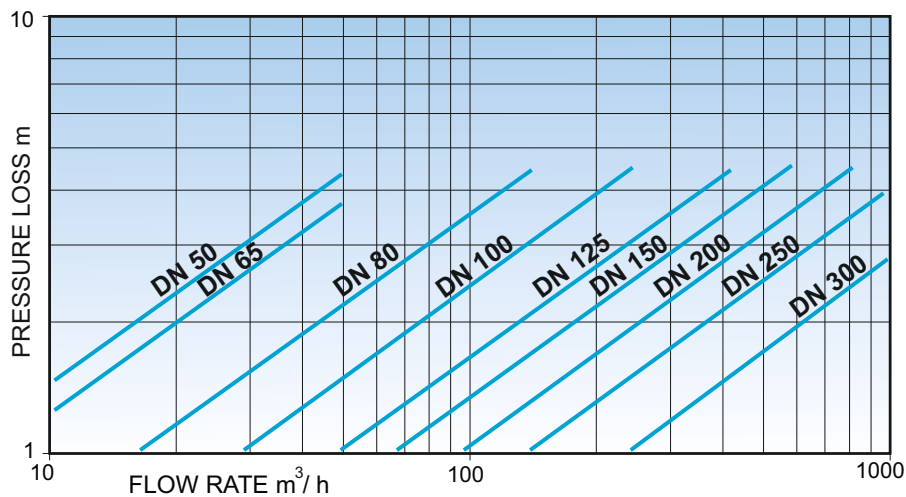


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	200	240	260	300	350	400	500	600	700
D PN10	165	185	200	220	250	285	340	395	445
D PN16	165	185	200	220	250	285	340	405	445
K PN10	125	145	160	180	210	240	295	350	400
K PN16	125	145	160	180	210	240	295	355	410
H	175	175	220	220	292	292	374	446	550
D1*n PN10	19*4	19*4	19*8	19*8	19*8	23*8	23*8	23*12	23*12
D1*n PN16	19*4	19*4	19*8	19*8	19*8	23*8	23*12	28*12	28*12
WEIGHT Kg	15	17	21	23	39	46	82	135	160


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΥΠΑ
Φλάντζες	EN 1563 / EN 1092-2 / DIN 3202
Διαστάσεις	DN 50 - 300
Θερμοκρασία	70°C
Πίεση λειτουργίας	PN 10-16
Βαφή	Ηλεκτροστατική εποξική 250 microns DIN 30677
Δοκιμή	EN 12266-1 , EN 1074-3

Η βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα για μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, αθόρυβο κλείσιμο και δε δημιουργεί υδραυλικό πλήγμα.

Το κλείσιμο της βαλβίδας γίνεται ομαλά, από μια ελαστική μεμβράνη ειδικής μορφής και σύνθεσης.

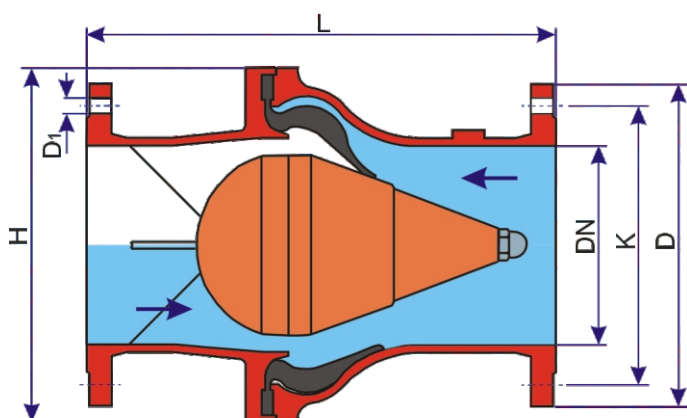

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
Σώμα (DN50-80)	Σφαιροειδής χυτοσ. GGG 40
Σώμα (DN100-300)	Χάλυβας St 37-2
Κώνος	Σφαιροειδής χυτοσ. GGG 40
Λάστιχο	EPDM/NBR
Βίδες	Χάλυβας γαλβανιζέ

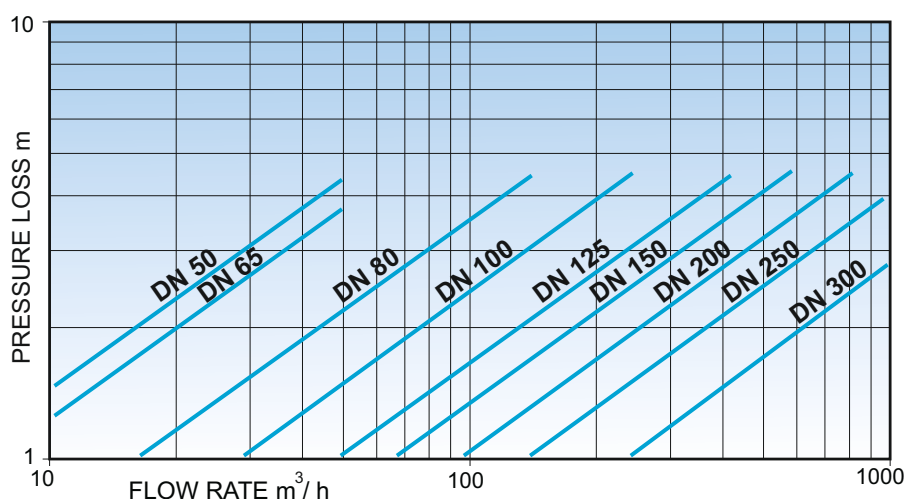

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PN 25

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	200	240	260	300	350	400	500	600	700
D PN25	165	185	200	235	270	300	360	425	485
K PN25	125	145	160	190	220	250	310	370	430
H	175	175	220	220	292	292	374	446	550
D1*η PN25	19*4	19*8	19*8	23*8	28*8	28*8	28*12	31*12	31*16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΥΠΑ
Φλάντζες	EN 1563 / EN 1092-2 / DIN 3202
Φλάντζες	EN 10025/ EN 1092-1/ DIN 3202
Διαστάσεις	DN 50 - 300
Θερμοκρασία	70°C
Πίεση λειτουργίας	PN 25
Βαφή	Ηλεκτροστατική εποξική 250 microns DIN 30677
Δοκιμή	EN 12266-1 , EN 1074-3